

OLIGO

NEUHEITEN  
2017 | 2018





# NEUHEITEN 2017 | 2018

Zur Lichtsaison 2017 | 2018 präsentiert OLIGO zahlreiche Neuheiten, sowohl im Bereich der Systemleuchten als auch bei den Einzeleuchten.

Besonders hervorzuheben im Systembereich sind die neuen LED-Leuchten für das 230 V Schienensystem Check-In. Hier wird es im Laufe des Jahres 2018 noch weitere Ergänzungen geben. Für OLIGO 24 V Systeme wurden unter anderem die sehr erfolgreichen Serien RIO und GRACE adaptiert.

Bei den Einzeleuchten begeistern vor allem die neuen Pendelleuchten mit unsichtbarer Höhenverstellung und einem Verstellbereich von 0,6 bis 2,3 m. Die 2- und 3-flammigen Modelle sind modular aufgebaut und unterstützen je nach Ausführung ab Werk die Smart Home Systeme Casambi bzw. HomeMatic.

Herausragend ist auch die neue Deckenleuchte BEAMY UP mit indirektem Lichtaustritt und außergewöhnlichem Design. Auch Freunde von OLIGO Designklassikern kommen auf Ihre Kosten: Die Leuchtsenserie GATSBY ist jetzt mit LED Technik verfügbar.

INHALT	SEITE
Systemleuchten 24 V	5
Systemleuchten 230 V	9
Wand- und Deckenleuchten	13
Pendelleuchten	25
Lichtobjekt FLAVIA modular	41
Zubehör	44



RIO mit Pendelmodul für Mehrfachleuchten

# PENDELLEUCHTEN MIT UNSICHTBARER HÖHENVERSTELLUNG

Für ausgewählte Pendelleuchten ist eine besonders komfortable Höhenverstellung über Kabelaufzug verfügbar. Die neuen Baldachine und Pendelmodule ermöglichen eine stufenlose und leichtgängige Höhenregulierung mit einem großen Verstellbereich von 1,60 Metern.



## EIN BLICK INS INNERE 🔍

Die Höhenverstellfunktion wird durch eine ausgeklügelte Mechanik und Kabelführung auf kleinstem Raum ermöglicht.



## JEDER SITUATION GEWACHSEN

Um jeder Wohnsituation und dem individuellen Bedarf gerecht zu werden, ist eine flexible Einstellung der Seillänge möglich. So kann die Leuchte sowohl am Seil als auch am Kopf angefasst werden, um die Höhe zu regulieren. Egal ob historisches Fachwerkhaus oder mondäner Loft, die Leuchte passt sich allen Wohnumgebungen spielend an und ist somit ein treuer Begleiter in fast jedem Raum.

## FLEXIBEL IM ALLTAG

Die Höhenverstellung wurde dabei in den Baldachin integriert und ist somit von außen nicht sichtbar. Benötigt man spontan mehr Platz oberhalb der Tischplatte, etwa für eine Blumenvase, ausgefallene Tischdekorationen oder um ein großvolumiges Geschenk einzupacken, wird das Leuchtpendel einfach nach oben geschoben und nach getaner Arbeit wieder auf die gewünschte Höhe justiert.

Auch ergonomisch höhenverstellbare Tische sind mit dem Leuchtenkonzept bestens ausgestattet, denn das Licht lässt sich der Tischhöhe stufenlos anpassen.

## TECHNISCHE FINESSE

Das Seil der Abhängung weist eine spezielle Ummantelung auf, welche für eine angenehme Haptik sorgt und gleichzeitig einen Schutz gegen Umwelteinflüsse ermöglicht.

Im Innern des Seils sorgen eingewobene Kevlarfäden für die notwendige Zugfestigkeit und Langlebigkeit.

## DAS RICHTIGE MAß FINDEN

Üblicherweise hat ein Tisch eine Höhe von 70 bis 80 cm. Als Abstand zur Tischfläche werden für Pendelleuchten ca. 60 cm empfohlen. Die Abhänghöhe der Pendel lässt sich von minimal 70 cm bis maximal 2,30 m einstellen.

Ausgehend von diesen Maßen können die Leuchten problemlos in Räumen mit einer Deckenhöhe von rund 2 m bis hin zu luftigen 3,70 m eingesetzt werden.



# RIO

## LED Pendelleuchte, 24 V SMART.TRACK System

RIO Leuchten sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen. Zusätzlich ist die Leuchte mit matter Lackierung in Weiß und Schwarz erhältlich.

Design: OLIGO



### EIGENSCHAFTEN

**Pendelleuchte**  
Bitte die gewünschte Gesamtlänge angeben, bauseits nicht kürzbar


**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Kompatibel mit SMART.IQ  
Komponenten zur Einbindung in die Gebäudeautomation: Seite 46

**Leistungsdaten**  
24 V DC / 300 mA / 2700 K /  
1050 lm / 11,2 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+

**Material**  
Metall


**Gewicht**  
0,7 kg

### TECHNISCHE HINWEISE



**Sonderlänge**  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
Länge erhältlich

### Lichtverteilung



### ARTIKEL

Spannung	Typ	lm	K	W	CRI	EEK	Farbe Kopf	Adapter Chrom matt	Adapter Weiß matt	Adapter Schwarz matt
24 V DC	LED	1050	2700	11,2	>90	A+	Pearl silver	22-861-10-06	22-861-20-06	22-861-30-06
							Satin copper	22-861-10-15	22-861-20-15	22-861-30-15
							Atlantic blue	22-861-10-38	22-861-20-38	22-861-30-38
							Patagonia spring	22-861-10-36	22-861-20-36	22-861-30-36
							Red velvet	22-861-10-25	22-861-20-25	22-861-30-25
							Brazilian brown	22-861-10-41	22-861-20-41	22-861-30-41
							Espresso	22-861-10-48	22-861-20-48	22-861-30-48
							Weiß matt	22-861-10-21	22-861-20-21	22-861-30-21
							Schwarz matt	22-861-10-23	22-861-20-23	22-861-30-23

Adapter integriert

### FARBEN



# BALINO

## LED Pendelleuchte, 24 V SMART.TRACK System

Edles Kristallglas in farbenprächtiger Ausführung kennzeichnet die kleine Pendelleuchte BALINO. Eine exklusive Veredelung mit Kristalleisdekor in den Farbstellungen Diamantgrau, Gold und Tabak ruft eine fein texturierte Lichtwirkung hervor. BALINO eignet sich für den Wohnraum ebenso wie für das Objekt.

Design: OLIGO



**LED**  
INTEGRIERT



### EIGENSCHAFTEN

#### Pendelleuchte

Bitte die gewünschte Gesamtlänge angeben, bauseits nicht kürzbar

#### Lichtsteuerung und Dimmung

Kompatibel mit SMART.IQ  
Komponenten zur Einbindung in die Gebäudeautomation: Seite 46

#### Leistungsdaten

24 V DC / LED / 2700 K / 1050 lm /  
11,2 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse A+


#### Material

Metall, Glas

#### Gewicht


1,1 kg

### TECHNISCHE HINWEISE



**Sonderlänge**  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
Länge erhältlich

#### Lichtverteilung



### ARTIKEL

Spannung	Typ	lm	K	W	CRI	EEK	Farbe Haube	Farbe Schirm	Adapter Chrom matt	Adapter Weiß matt	Adapter Schwarz matt
24 V DC	LED	1050	2700	11,2	>90	A+	Chrom	Satiniert	22-880-10-05/03	22-880-20-05/03	22-880-30-05/03
							Chrom	Diamantgrau glzd.	22-880-10-05/44	22-880-20-05/44	22-880-30-05/44
							Chrom	Orange glänzend	22-880-10-05/29	22-880-20-05/29	22-880-30-05/29
							Chrom matt	Satiniert	22-880-10-06/03	22-880-20-06/03	22-880-30-06/03
							Chrom matt	Tabak glänzend	22-880-10-06/40	22-880-20-06/40	22-880-30-06/40
							Chrom matt	Gold glänzend	22-880-10-06/08	22-880-20-06/08	22-880-30-06/08

Adapter integriert

### FARBEN



Chrom /  
Satiniert



Chrom /  
Diamantgrau glänzend



Chrom /  
Orange glänzend



Chrom matt /  
Satiniert



Chrom matt /  
Tabak glänzend



Chrom matt /  
Gold glänzend

# GRACE

## LED Pendelleuchte, 24 V SMART.TRACK / SMART.POINT System

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Pendelleuchten. Sie ist ideal, um Tische oder Tresen in Szene zu setzen. Die beiden linsenförmigen, satinierten Halbschalen werden von einem Leuchtenkörper aus Aluminium eingefasst und sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung.

Design: Ralf Keferstein



**EIGENSCHAFTEN**

**Pendelleuchte**  
Bitte die gewünschte Gesamtlänge angeben, bauseits nicht kürzbar

**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Gestensteuerung  
Kompatibel mit SMART.IQ  
Komponenten zur Einbindung in die Gebäudeautomation: Seite 46

**Leistungsdaten**  
24 V DC / LED / 2700 K / 1300 lm / 18 W / CRI >80  
Energieeffizienzklasse A+

**Material**  
Metall, Glas

**Gewicht**  
0,8 kg

**TECHNISCHE HINWEISE**

SMART.TRACK:  
Adapter separat bestellen

SMART.POINT:  
Leuchtenbasis separat bestellen

**Sonderlänge**  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
Länge erhältlich

**Lichtverteilung**

h (m)	Ø (m)	Lux
1	1,90	296
2	3,80	74
3	5,70	33

**ARTIKEL**

Spannung	Typ	lm	K	W	CRI	EEK	Farbe Kopf	Artikelnummer
24 V DC	LED	1300	2700	18	>80	A+	Chrom	G20-931-40-05
							Aluminium gebürstet	G20-931-40-12
							Weiß glänzend	G20-931-40-20
							Satin copper	G20-931-40-15
							Brazilian brown	G20-931-40-41
							Espresso	G20-931-40-48
							Purple grey	G20-931-40-49

Adapter bzw. Leuchtenbasis separat bestellen





# GRACE

## LED Pendelleuchte, 230 V CHECK-IN System

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Pendelleuchten. Sie ist ideal, um Tische oder Tresen in Szene zu setzen. Die beiden linsenförmigen, satinierten Halbschalen werden von einem Leuchtenkörper aus Aluminium eingefasst und sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

Design: Ralf Keferstein

 EXTERN DIMMBAR
  LED INTEGRIERT



**EIGENSCHAFTEN**

**Pendelleuchte**  
Kürzbar


**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
230 V / 50-60 Hz / 2700 K / 1020 lm / 20 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse A+

**Material**  
Metall, Glas

**Gewicht**  
1,1 kg

**TECHNISCHE HINWEISE**



**Sonderlänge**  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
Länge erhältlich

ARTIKEL							Adapter Chrom	Adapter Chrom matt
Spannung	Typ	lm	K	W	CRI	EEK	Artikelnummer	Artikelnummer
230 V	LED	1020	2700	20	>90	A+	30-931-40-05	
							Aluminium gebürstet	30-931-40-12
							Weiß glänzend	30-931-41-20
							Satin copper	30-931-41-15
							Brazilian brown	30-931-41-41
							Espresso	30-931-41-48
							Purple grey	30-931-41-49





# WALLEY

## LED Strahler, 230 V CHECK-IN System

Reduzierte Formansprache, kleine Bauform und überzeugende Lichtleistung zeichnen diesen kompakten Strahler aus. Bei der 2-flamigen Variante können die beiden Strahlerköpfe auch entgegengesetzt zueinander ausgerichtet werden. So können von einem Montagepunkt aus gleichzeitig zwei verschiedene Bereiche ausgeleuchtet werden. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

EXTERN DIMMBAR **LED** INTEGRIERT



### EIGENSCHAFTEN

**Strahler**  
Drehbar / Köpfe einzeln schwenkbar



**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer

**Leistungsdaten**  
230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K /  
CRI >90 / 30°  
Energieeffizienzklasse A+  
Varianten:  
1x 530 lm / 8 W  
2x 530 lm / 16 W


**Material**  
Metall

**Gewicht**  
0,3 kg / 0,5 kg

### TECHNISCHE HINWEISE



### Lichtverteilung



h (m)	Ø (m)	Lux
1	0,55	1340
2	1,10	335
3	1,70	149

### DETAILANSICHT



### ARTIKEL

Spannung	Typ	lm	K	W	CRI	Winkel	EEK	Farbe	Artikelnummer
230 V	LED	1x 530	2700	8	>90	30°	A+	Chrom matt	30-858-10-06
		2x 530	2700	16	>90	30°	A+	Chrom matt	30-858-20-06



# VOLANA

## LED Wandleuchte

Meditative Lichtästhetik, perfekt runde Form: VOLANA sorgt mit vollständig indirektem Lichtaustritt für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Sie empfiehlt sich als Einzeleuchte z.B. in Flur- und Wartebereichen oder auch mehrfach in der Gruppe um Wandflächen dekorativ in Szene zu setzen. VOLANA ist mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

EXTERN DIMMBAR LED INTEGRIERT



### EIGENSCHAFTEN

**Wandleuchte**  
Indirekt abstrahlend  
Schutzklasse 1


**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
230 V AC / 50-60 Hz / 2700 K / 450 lm / 10 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+

**Material**  
Aluminium, Acryl

**Gewicht**  
0,9 kg

### TECHNISCHE HINWEISE



### ARTIKEL

Typ	lm	K	W	CRI	EEK	Farbe	Artikelnummer
LED	450	2700	10	>90	A+	Weiß matt	40-856-10-21

# BEAMY UP

## LED Deckenleuchte

Ein Stück Science Fiction manifestiert sich in der Gegenwart: wie ein Raumschiff auf seiner Reise durch die Unendlichkeit erhellt BEAMY UP den Raum. Dank indirektem Lichtaustritt geschieht dies absolut blendfrei. Mit 2700 K empfiehlt sich die Deckenleuchte besonders für die Anwendung im Wohnraum. BEAMY UP ist mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO

EXTERN DIMMBAR LED INTEGRIERT



### EIGENSCHAFTEN

**Deckenleuchte**  
Indirekt abstrahlend  
Schutzklasse 1


**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
230 V AC / 50-60 Hz / 2700 K / 4000 lm / 54 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A

**Material**  
Aluminium

**Gewicht**  
5,3 kg

### TECHNISCHE HINWEISE



### ARTIKEL

Typ	lm	K	W	CRI	EEK	Farbe	Artikelnummer
LED	4000	2700	54	>90	A	Weiß matt	41-857-10-21

# GRACE

## LED Wandleuchte (Neu: Hochvolt-LED)

Seit ihrem Erscheinen hat sich die Leuchtenfamilie GRACE zu einem Klassiker entwickelt. In der Ausführung als LED Wandleuchte eignet sie sich hervorragend, um Flure oder Nischen in Szene zu setzen. Die beiden linsenförmigen Halbschalen werden von einem Leuchtenkopf eingefasst und sorgen für eine effektvolle, blendfreie Ausleuchtung. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschnitt-dimmern extern dimmbar.

Design: Ralf Keferstein  
Überarbeitung Wandadaption: OLIGO

EXTERN DIMMBAR **LED** INTEGRIERT



**EIGENSCHAFTEN**

**Wandleuchte**  
Up- / Downlight  
Schutzklasse 1

**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
220-230 V / 50-60 Hz / 2700 K /  
1020 lm / 20 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+

**Material**  
Metall

**Gewicht**  
1,1 kg

**TECHNISCHE HINWEISE**

**Aufbau**

**Einbau**

**FARBEN AUFBAU**

Aufbau / Chrom      Aufbau / Aluminium gebürstet      Aufbau / Weiß glänzend

**FARBEN EINBAU**

Einbau / Chrom      Einbau / Aluminium gebürstet      Einbau / Weiß glänzend

ARTIKEL							GRACE LED Aufbau	GRACE LED Einbau	
Typ	lm	K	W	CRI	EEK	Farbe Kopf	Farbe Wandschild	Artikelnummer	Artikelnummer
LED	1020	2700	20	>90	A+	Chrom	Chrom	40-931-20-05	
						Chrom	Chrom matt		40-931-21-05
						Aluminium gebürstet	Chrom matt	40-931-20-12	40-931-21-12
						Weiß glänzend	Weiß glänzend	40-931-20-20	40-931-21-20




# GRACE UNLIMITED

## LED Wandleuchte (Neu: Hochvolt-LED)

Die modulare Wandleuchte GRACE UNLIMITED ist auch als LED-Version verfügbar. Ganz im Sinne eines Baukastenprinzips stehen für die Farb- und Oberflächengestaltung über siebzig Kombinationen zur Wahl. Glasplatten und Leuchtenköpfe in klassischen Oberflächen-Ausführungen sowie matt schimmernde Soft-Touch-Oberflächen lassen sich ganz nach Wunsch zusammenstellen. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

Design: Ralf Keferstein

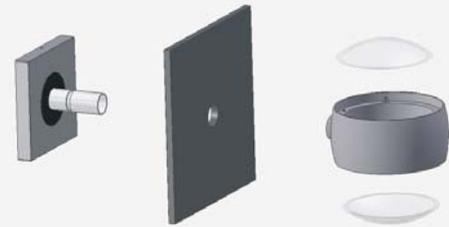

### GRACE UNLIMITED KOMPONENTEN




#### GRUNDKÖRPER LED

**Wandleuchte**  
Up- / Downlight  
Schutzklasse 1

**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Gewicht**  
2,4 kg

Typ	Artikelnummer
LED	40-903-15-05

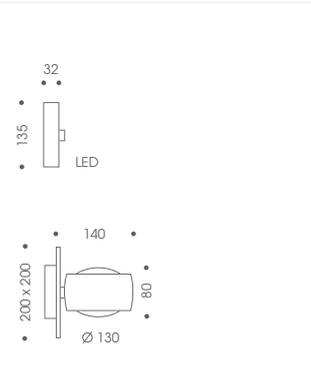

#### GLASPLATTE

200 x 200 x 8 mm

Farbe	Artikelnummer
Blattgold	40-903-20-10
Weiß	40-903-20-20
Schwarz	40-903-20-22
Grau	40-903-20-44
Rot	40-903-20-24
Tabak	40-903-20-40
Beton Struktur	40-903-20-70
Schiefer Struktur	40-903-20-71

#### KOPF LED

Ø 130 mm

**Leistungsdaten**  
220-230 V / 50-60 Hz / 2700 K /  
1020 lm / 20 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+

Farbe	Artikelnummer
Chrom	40-903-33-05
Chrom matt	40-903-33-06
Gold matt	40-903-33-09
Aluminium gebürstet	40-903-33-12
Weiß glänzend	40-903-33-20
Satin copper	40-903-33-15
Brazilian brown	40-903-33-41
Espresso	40-903-33-48
Purple grey	40-903-33-49

#### GLASSCHALE

Jeweils 1x für oberen und 1x für unteren Lichtaustritt bestellen

Typ	Artikelnummer
Satiniert	94-931-10-03



# TUDOR

## LED Wandleuchte (Neu: Hochvolt-LED)

Die TUDOR Familie umfasst Decken-, Wand- und Pendelleuchten und bietet somit für alle Beleuchtungsaufgaben im modernen Wohnraum und Geschäftsumfeld eine energieeffiziente und gestalterisch durchgängige Lösung. Mit einem Lichtstrom von 1250 Lumen und einer warmweißen Lichtfarbe von 2700 K bieten TUDOR Leuchten behagliche Helligkeit bei einer Leistungsaufnahme von 20 Watt. Zwei LED-Module erzeugen beidseitig einen homogenen Lichtkegel an der Wand. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO

EXTERN DIMMBAR **LED** INTEGRIERT



**EIGENSCHAFTEN**

**Wandleuchte**  
Up- / Downlight  
Schutzklasse 1

**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
220-230 V / 50-60 Hz / 2700 K /  
1250 lm / 20 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+

**Material**  
Metall

**Gewicht**  
1,4 kg

**TECHNISCHE HINWEISE**

**Aufbau**

**Einbau**

**FARBEN AUFBAU**


Weiß matt    Grau matt    Schwarz matt/Blattgold    Rot matt    Champagner

**FARBEN EINBAU**

Weiß matt    Grau matt    Schwarz matt/Blattgold    Rot matt    Champagner

**ARTIKEL**

Typ	lm	K	W	CRI	EEK	TUDOR	
						Aufbau	Einbau
						Artikelnummer	Artikelnummer
LED	1250	2700	20	>90	A+	40-864-30-21/21	40-864-31-21/21
						40-864-30-45/45	40-864-31-45/45
						40-864-30-23/10	40-864-31-23/10
						40-864-30-25/25	40-864-31-25/25
						40-864-30-42/42	40-864-31-42/42

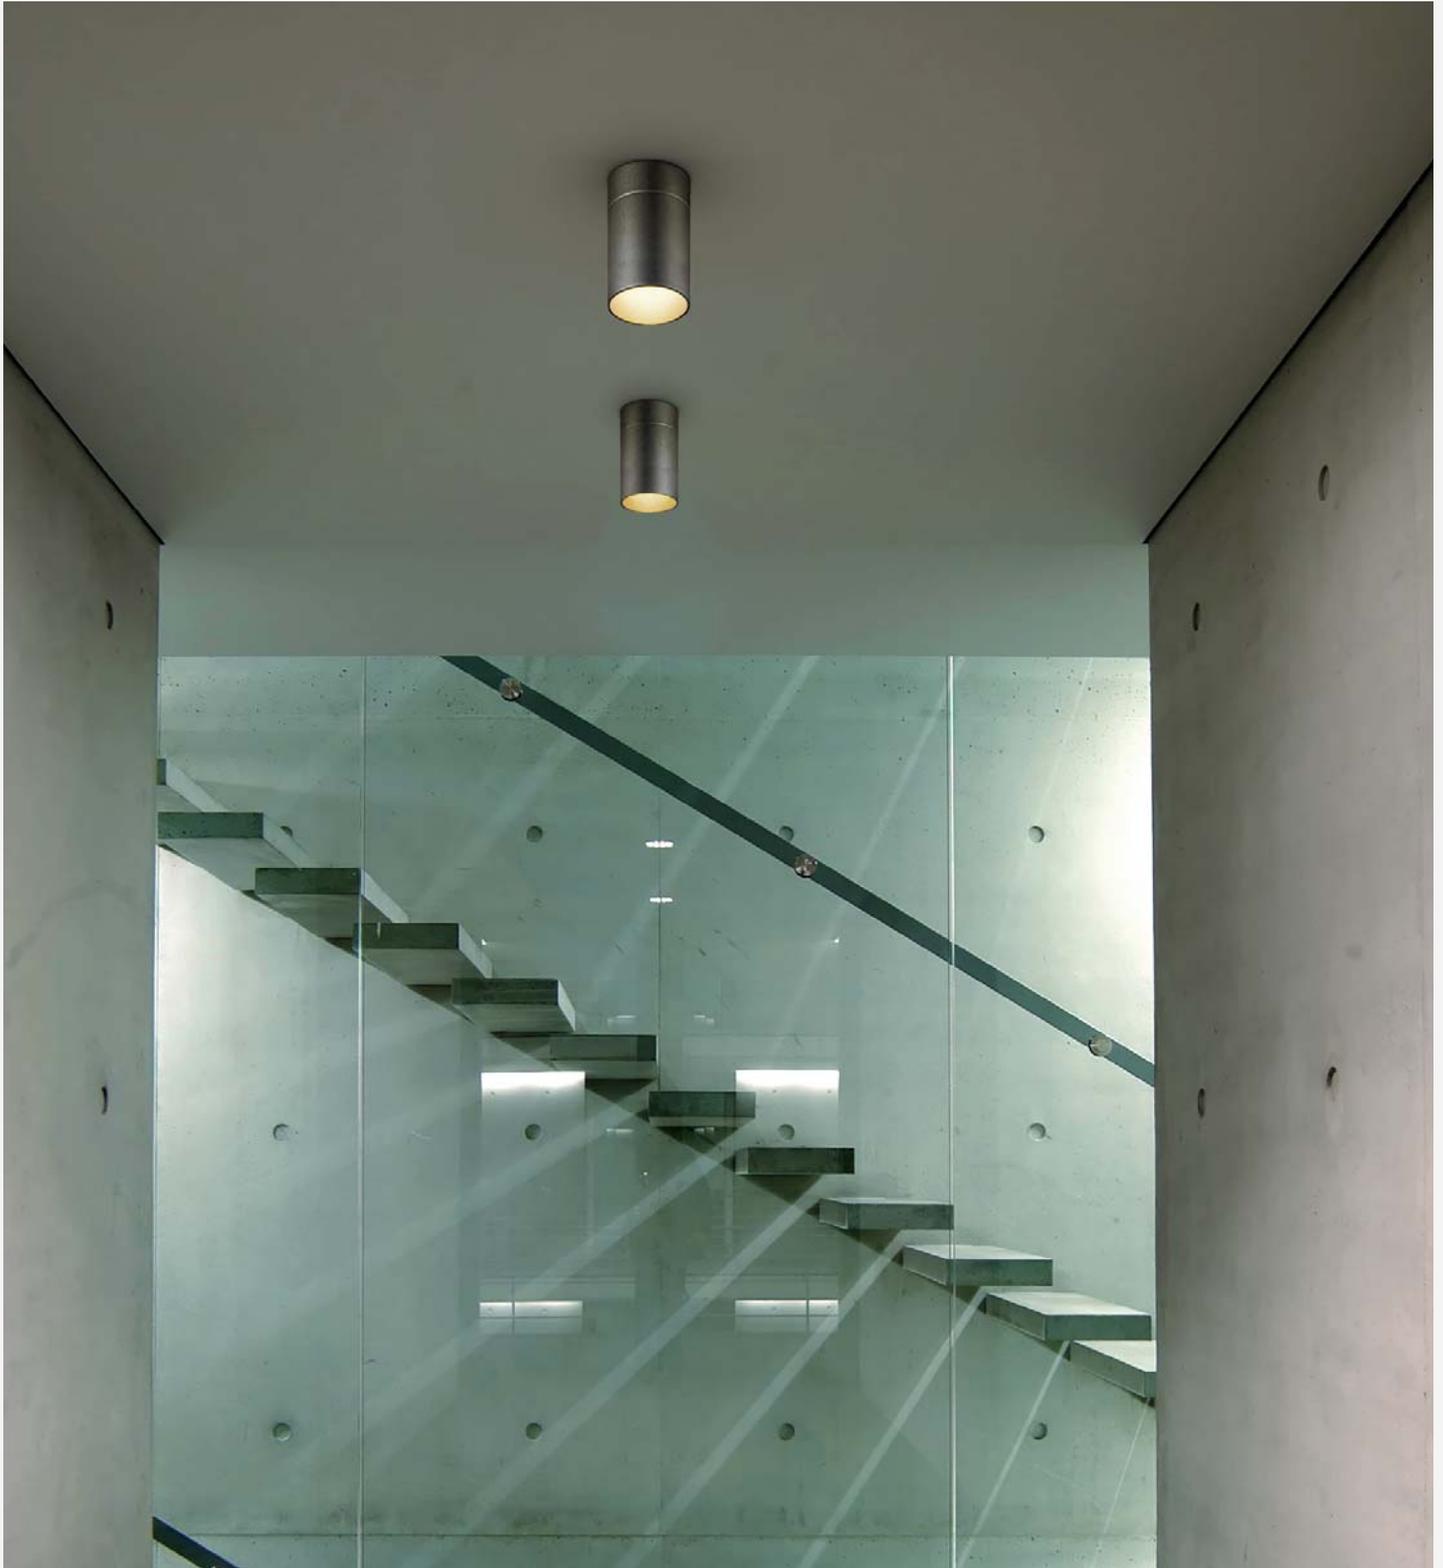

VARIANTEN



S



M



L

FARBEN



Weiß matt



Grau matt



Schwarz matt /  
Blattgold



Rot matt



Champagner

# TUDOR

## LED Deckenleuchte (Neu: Hochvolt-LED)

Charakteristisch für diese LED-Leuchten der neuesten Generation ist ihr brillantes Licht in Verbindung mit einem sehr homogenen Lichtbild. Weich gestreut und zu den Rändern hin sanft auslaufend erstrahlt das Licht. Mit einem Lichtstrom von 850 Lumen und einer warmweißen Lichtfarbe von 2700 K bieten TUDOR Leuchten behagliche Helligkeit. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO

 EXTERN DIMMBAR
  LED INTEGRIERT



### EIGENSCHAFTEN

#### Deckenleuchte

Länge: 95, 140 oder 185 mm  
Schutzklasse 1

#### Lichtsteuerung und Dimmung

Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

#### Leistungsdaten

220-230 V / 50-60 Hz / 2700 / 16 W / CRI >90

Energieeffizienzklasse: A+

Varianten:

TUDOR S: 850 lm

TUDOR M: 800 lm

TUDOR L: 750 lm

#### Material

Metall

#### Gewicht


0,9 / 1,0 / 1,2 kg

### TECHNISCHE HINWEISE

#### TUDOR S



#### TUDOR M



#### TUDOR L



### ARTIKEL

#### TUDOR S

Typ	lm	K	W	Farbe	Artikelnummer
LED	850	2700	16	Weiß matt	41-864-40-21/21
				Grau matt	41-864-40-45/45
				Schwarz matt / Blattgold	41-864-40-23/10
				Rot matt	41-864-40-25/25
				Champagner	41-864-40-42/42

### ARTIKEL

#### TUDOR M

Typ	lm	K	W	Farbe	Artikelnummer
LED	800	2700	16	Weiß matt	41-864-41-21/21
				Grau matt	41-864-41-45/45
				Schwarz matt / Blattgold	41-864-41-23/10
				Rot matt	41-864-41-25/25
				Champagner	41-864-41-42/42

### ARTIKEL

#### TUDOR L

Typ	lm	K	W	Farbe	Artikelnummer
LED	750	2700	16	Weiß matt	41-864-42-21/21
				Grau matt	41-864-42-45/45
				Schwarz matt / Blattgold	41-864-42-23/10
				Rot matt	41-864-42-25/25
				Champagner	41-864-42-42/42



GATSBY

# GATSBY

## LED Deckenleuchte

Der formschöne Aluminiumkopf der Deckenleuchte GATSBY wird in einem aufwendigen Herstellungsprozess veredelt und erstrahlt in einer hochwertigen Chromoberfläche. Das Leuchtmittel befindet sich hinter einer satinierten Glasscheibe, die im Zusammenspiel mit der LED Platine mit einer Leistung von 840 Lumen eine homogene Lichtverteilung bewirkt. Die Leuchte ist mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

Design: Ralf Keferstein

EXTERN DIMMBAR **LED** INTEGRIERT



### EIGENSCHAFTEN

**Deckenleuchte**  
Raumlicht  
Schutzklasse 1

**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
230 V AC / 50-60 Hz / 2700 K /  
840 lm / 18 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+

**Material**  
Aluminium, satinierte Glasschale

**Gewicht**  
3,1 kg

### TECHNISCHE HINWEISE



### ARTIKEL

Typ	lm	K	W	CRI	E EK	Farbe	Artikelnummer
LED	840	2700	18	>90	A+	Chrom	41-971-40-05



SIR GATSBY

#### BALDACHIN



Die Farbe von Baldachin und Leuchtenkopf korrespondiert.

# SIR GATSBY

## LED Pendelleuchte

Der formschöne Aluminiumkopf der Pendelleuchte SIR GATSBY wird in einem aufwendigen Herstellungsprozess veredelt und erstrahlt in einer hochwertigen Chromoberfläche. Das Leuchtmittel befindet sich hinter einer satinierten Glasscheibe, die im Zusammenspiel mit der LED Platine mit einer Leistung von 840 Lumen eine homogene Lichtverteilung bewirkt. Die Leuchte ist mit vielen aktuellen Phasenabschnittsdimmern extern dimmbar.

Design: Ralf Keferstein

EXTERN DIMMBAR LED INTEGRIERT



### EIGENSCHAFTEN

**Pendelleuchte**  
Kürzbar  
Schutzklasse 1


**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
230 V AC / 50-60 Hz / 2700 K /  
840 lm / 18 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+

**Material**  
Aluminium, satinierte Glasschale

**Gewicht**  
3,3 kg

### TECHNISCHE HINWEISE



**Sonderlänge**  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
Länge erhältlich

### ARTIKEL

Typ	lm	K	W	CRI	E EK	Farbe	Artikelnummer
LED	840	2700	18	>90	A+	Chrom	42-971-40-05

# RIO

## LED Pendelleuchte mit Höhenverstellung, 2-flg. und 3-flg. modular

Form, Farbe, Materialität und Lichtqualität – die LED-Leuchtenreihe RIO vereint alle Merkmale hochwertigen Leuchtendesigns auf sich. RIO Leuchten sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen. Zusätzlich ist die Leuchte mit matter Lackierung in Weiß und Schwarz erhältlich.


In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe. Die Leuchte ist mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO



### PENDELLEUCHE, 1-flammig, Pendelmodul integriert

**Pendelleuchte**  
Höhenverstellbar 700 - 2300 mm  
Schutzklasse 1



**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
220-240 V / 50-60 Hz / typ. 34,5 V DC / 300 mA /  
2700 K / 1050 lm / 11,2 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+


**Material**  
Metall, Glas

**Gewicht**  
1,8 kg


### ARTIKEL

Typ	K	lm	W	EEK	Farbe	Artikelnummer
LED	2700	1050	11,2	A+	Pearl silver	42-861-40-06
					Satin copper	42-861-40-15
					Atlantic blue	42-861-40-38
					Patagonia spring	42-861-40-36
					Red velvet	42-861-40-25
					Brazilian brown	42-861-40-41
					Espresso	42-861-40-48
					Weiß matt	42-861-40-21
					Schwarz matt	42-861-40-23

### BALDACHINE



Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt. Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen gewählt werden. Die Stirnseiten sind dabei immer Weiß matt ausgeführt.

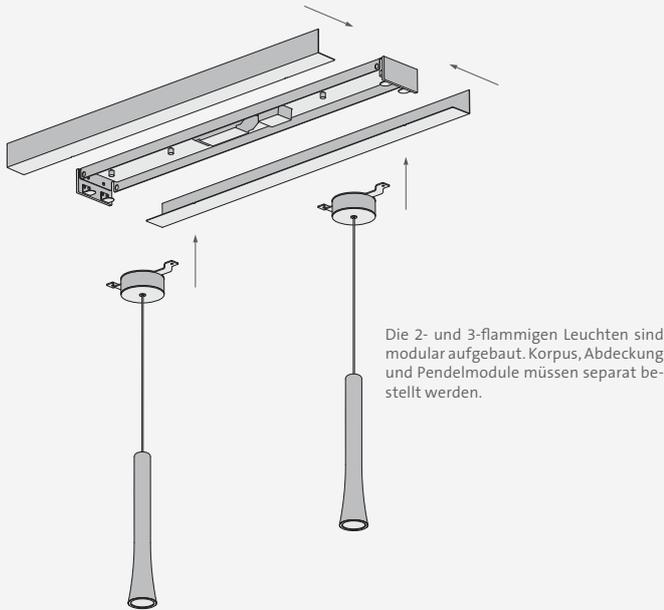

**PENDELLEUCHE, 2- oder 3-flammig, modular**

**Pendelleuchte**

Für einen Baldachin jeweils 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen  
 Pendelmodule separat bestellen  
 Höhenverstellbar 700 - 2300 mm  
 Schutzklasse 2

**Lichtsteuerung und Dimmung**

Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer  
 Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**


Baldachin: 220-240 V / 50-60 Hz / 26-43 V DC  
 Pendelmodul: typ. 34,5 V DC / 2700 K / 1050 lm / 11,2 W / CRI >90 / Energieeffizienzklasse: A+

**Material**

Baldachin: Metall, Kunststoff  
 Pendelmodul: Metall

**Gewicht**

Baldachin (2-flg.): 2,9 kg  
 Baldachin (3-flg.): 4,9 kg  
 Pendelmodul: 1,2 kg

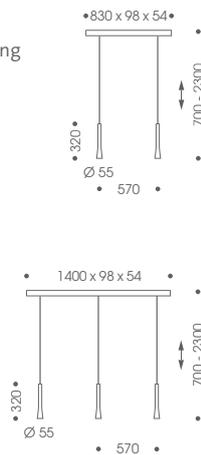

**ARTIKEL**

Baldachin



Typ	Leistung	Artikelnummer
Korpus 2-flg	Konstantstrom / 2x 300 mA	63-506-10-21
Korpus 3-flg	Konstantstrom / 3x 300 mA	63-506-20-21

Typ	Farbe	Für Korpus 2-flg.	Für Korpus 3-flg.
Abdeckung (1 Paar)	Chrom	62-506-10-05	62-506-20-05
	Aluminium gebürstet	62-506-10-12	62-506-20-12
	Weiß matt	62-506-10-21	62-506-20-21

**ARTIKEL**

Pendelmodul

Typ	K	lm	W	EEK	Farbe	Artikelnummer
LED	2700	1050	11,2	A+	Pearl silver	42-861-50-06
					Satin copper	42-861-50-15
					Atlantic blue	42-861-50-38
					Patagonia spring	42-861-50-36
					Red velvet	42-861-50-25
					Brazilian brown	42-861-50-41
					Espresso	42-861-50-48
					Weiß matt	42-861-50-21
					Schwarz matt	42-861-50-23

**FARBEN**





RIO

BALDACHINE



1-fach



2- / 3-fach

Bei der Farbe Weiß matt korrespondiert der Baldachin, bei allen weiteren Farben ist er Aluminium gebürstet.

FARBEN



Pearl silver



Satin copper



Atlantic blue



Patagonia spring



Red velvet



Brazilian brown



Espresso



Weiß matt



Schwarz matt

# RIO

## LED Pendelleuchte, ohne Höhenverstellung

Form, Farbe, Materialität und Lichtqualität – die LED-Leuchtenreihe RIO vereint alle Merkmale hochwertigen Leuchtendesigns auf sich. RIO Leuchten sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen. Zusätzlich ist die Leuchte mit matter Lackierung in Weiß und Schwarz erhältlich.

In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin dank Möglichkeiten zur Feinjustage zusätzlichen Installationskomfort. Die Leuchte ist mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO



### EIGENSCHAFTEN

**Pendelleuchte**  
Kürzbar  
Schutzklasse 2

**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46


**Leistungsdaten**  
220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC / 300 mA / 2700 K / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+

**Varianten:**  
1x / 2x / 3x 1050 lm / 11,2 / 22,4 / 33,6 W

**Material**  
Metall

**Gewicht**  
1,0 / 4,1 / 6,4 kg


### TECHNISCHE HINWEISE

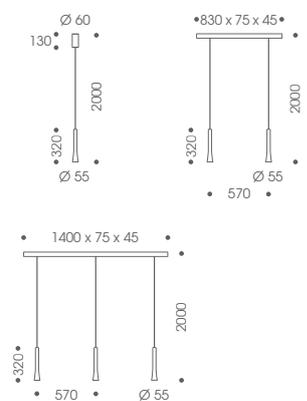

**Sonderlänge**  
Abhängung auf Anfrage bis 5 m  
Länge erhältlich

### BALDACHINE

mit Mehrfachabhängung



Einen besonderen Vorteil bieten die 2-fach und 3-fach Baldachine. Zur horizontalen Ausrichtung stehen für jedes Leuchtenpendel drei Montagepunkte zur Wahl. Gleichzeitig kann das Pendel in einem Bereich von 150 mm feinjustiert werden.

### ARTIKEL

Typ	K	lm	W	CRI	EEK	Farbe Kopf	Farbe Baldachin	1x 1050 lm / 11,2 W	2x 1050 lm / 22,4 W	3x 1050 lm / 33,6 W
LED	2700	1050	11,2	>90	A+	Pearl silver	Aluminium gebürstet	42-861-10-06	42-861-20-06	42-861-30-06
						Satin copper	Aluminium gebürstet	42-861-10-15	42-861-20-15	42-861-30-15
						Atlantic blue	Aluminium gebürstet	42-861-10-38	42-861-20-38	42-861-30-38
						Patagonia spring	Aluminium gebürstet	42-861-10-36	42-861-20-36	42-861-30-36
						Red velvet	Aluminium gebürstet	42-861-10-25	42-861-20-25	42-861-30-25
						Brazilian brown	Aluminium gebürstet	42-861-10-41	42-861-20-41	42-861-30-41
						Espresso	Aluminium gebürstet	42-861-10-48	42-861-20-48	42-861-30-48
						Weiß matt <b>NEU</b>	Weiß matt	42-861-10-21	42-861-20-21	42-861-30-21
						Schwarz matt <b>NEU</b>	Aluminium gebürstet	42-861-10-23	42-861-20-23	42-861-30-23



RIO

# RIO

## LED Pendelleuchte, Einbauversion

Form, Farbe, Materialität und Lichtqualität – die LED-Leuchtenreihe RIO vereint alle Merkmale hochwertigen Leuchtendesigns auf sich. RIO Leuchten sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen. Zusätzlich ist die Leuchte mit matter Lackierung in Weiß und Schwarz erhältlich.

In der Einbauversion ermöglicht das flexibel kürzbare Seil unterschiedliche Abhängehöhen und lädt ein zur Bildung von Ensembles und faszinierenden Lichtobjekten. Die Leuchte ist mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO



<p><b>KOPF MIT ABHÄNGUNG</b></p> <p>Pro Pendelleuchte wird je eine Deckenarmatur und je ein Netzteil benötigt Abhängehöhe max. 5 m, kürzbar Schutzklasse 1</p> <p><b>Lichtsteuerung und Dimmung</b> Extern dimmbar mit geeigneter Kombination aus Netzteil und Dimmer Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46</p> <p><b>Leistungsdaten abhängig vom Netzteil</b> 220-240 V / 50-60 Hz / 29 - 37,5 V DC / max. 500 mA / 2700 K / max. 1800 lm / max. 17 W / CRI &gt;90 (mit Netzteil 300 mA: 1050 lm / 11 W) Energieeffizienzklasse: A+</p> <p><b>Material</b> Aluminium</p> <p><b>Gewicht</b> 0,8 kg</p>	<p><b>DECKENARMATUR</b></p> <p>Ø 90 mm mit Zugentlastung</p> <p><b>Montage</b> Einbauöffnung: 30 - 55 mm</p> <p><b>Material</b> Metall</p> 	<p><b>EXTERNES NETZTEIL</b></p> <p>85 x 40,4 x 22 mm Konstantstrom 300 mA Dimmbar mit Phasenabschrittdimmer</p> <p><b>Leistungsdaten</b> 220-240 V AC / 50-60 Hz / 26-43 V DC / 300 mA / 7,8-12,9 W</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL						ARTIKEL		ARTIKEL	
Typ	K	EEK	CRI	Farbe	Artikelnummer	Typ	Artikelnummer	Typ	Artikelnummer
LED	2700	A+	>90	Pearl silver	95-861-00-06	Armatur Weiß matt	60-461-10-21	Netzteil 300 mA	60-211-30-10
				Satin copper	95-861-00-15				
				Atlantic blue	95-861-00-38				
				Patagonia spring	95-861-00-36				
				Red velvet	95-861-00-25				
				Brazilian brown	95-861-00-41				
				Espresso	95-861-00-48				
				Weiß matt	95-861-00-21				
				Schwarz matt	95-861-00-23				

<p><b>FARBEN</b></p>  <p>Pearl silver    Satin copper    Atlantic blue    Patagonia spring    Red velvet    Brazilian brown    Espresso    Weiß matt    Schwarz matt</p>	<p><b>DECKENARMATUR UND NETZTEIL</b></p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# GRACE

## LED Pendelleuchte mit Höhenverstellung, 2-flg. und 3-flg. modular

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Pendelleuchten. Energieeffizienz und brillante Lichtwirkung verbunden mit eleganter Gestensteuerung bietet die LED-Version. Ein unsichtbarer Kabelaufzug sowie Smarthome-Optionen sind zusätzliche Highlights dieser Version der GRACE.

In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe.

Design: Ralf Keferstein  
Überarbeitung Baldachin: OLIGO



### PENDELLEUCHE, 1-flammig, Pendelmodul integriert

**Pendelleuchte**  
Höhenverstellbar 700 - 2300 mm  
Schutzklasse 1

**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Gestensteuerung mit Memory Funktion  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC /  
2700 K / 1300 lm / 18 W / CRI >80  
Energieeffizienzklasse: A

**Material**  
Metall, Glas

**Gewicht**  
1,9 kg



### ARTIKEL

Typ	K	lm	W	EEK	Farbe Kopf	Artikelnummer
LED	2700	1300	18	A	Chrom	G42-931-40-05
					Aluminium geb.	G42-931-40-12
					Weiß glänzend	G42-931-40-20
					Satin copper	G42-931-40-15
					Brazilian brown	G42-931-40-41
					Espresso	G42-931-40-48
					Purple grey	G42-931-40-49

### BALDACHINE




1-flach



2-flach / 3-flach

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt. Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen gewählt werden. Die Stirnseiten sind dabei immer Weiß matt ausgeführt.

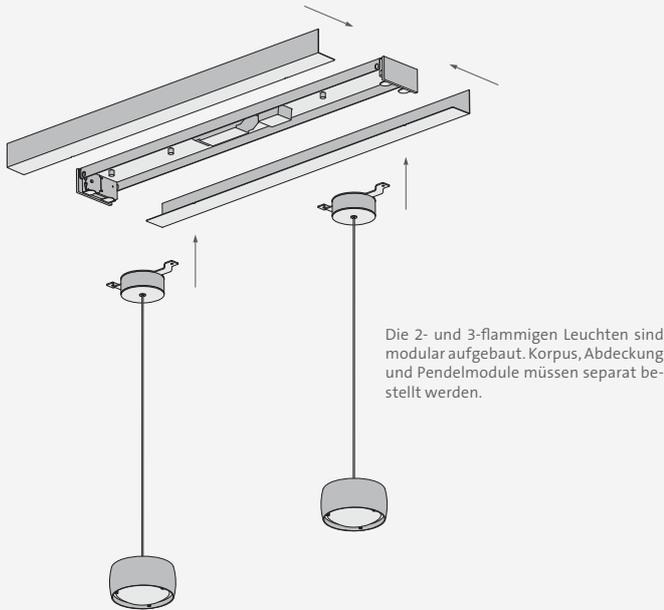

**PENDELLEUCHE, 2- oder 3-flammig, modular**

**Pendelleuchte**

Für einen Baldachin jeweils 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen  
 Pendelmodule separat bestellen  
 Höhenverstellbar 700 - 2300 mm  
 Schutzklasse 2

**Lichtsteuerung und Dimmung**

Steuerungsmodus wird bei der Montage festgelegt:  
 Gestensteuerung (jeder Kopf einzeln) oder Smart-home-Funktionalität über Casambi bzw. HomeMatic (gesamte Leuchte)  
 Memory Funktion  
 Smarthome Informationen und Zubehör ab Seite 46

**Leistungsdaten**



Baldachin: 100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC  
 Pendelmodul: 2700 K / 1300 lm / 18 W / CRI >80 / Energieeffizienzklasse: A

**Material**

Baldachin: Metall, Kunststoff  
 Pendelmodul: Metall, Glas

**Gewicht**

Baldachin (2-flg.): 2,9 kg  
 Baldachin (3-flg.): 4,9 kg  
 Pendelmodul: 1,3 kg



**ARTIKEL**

**Baldachin**



Typ	Lichtsteuerung	Leistung	Artikelnummer
Korpus 2-flg	Casambi Modul	40 VA	63-506-14-21
	HomeMatic Modul		63-506-15-21
Korpus 3-flg	Casambi Modul	60 VA	63-506-24-21
	HomeMatic Modul		63-506-25-21

Typ	Farbe	Für Korpus 2-flg.	Für Korpus 3-flg.
Abdeckung (1 Paar)	Chrom	62-506-10-05	62-506-20-05
	Aluminium gebürstet	62-506-10-12	62-506-20-12
	Weiß matt	62-506-10-21	62-506-20-21

**ARTIKEL**

**Pendelmodul**

Typ	K	lm	W	EEK	Farbe	Artikelnummer
LED	2700	1300	18	A	Chrom	G42-931-50-05
					Aluminium geb.	G42-931-50-12
					Weiß glänzend	G42-931-50-20
					Satin copper	G42-931-50-15
					Brazilian brown	G42-931-50-41
					Espresso	G42-931-50-48
					Purple grey	G42-931-50-49

**CASAMBI HomeMatic**

**FARBEN**



Chrom Aluminium gebürstet Weiß glänzend Satin copper Brazilian brown Espresso Purple grey

# BALINO

## LED Pendelleuchte mit Höhenverstellung, 2-flg. und 3-flg. modular

Edles Kristallglas in farbenprächtiger Ausführung kennzeichnet die kleine Pendelleuchte BALINO. Eine exklusive Veredelung mit Kristalleisdekor in den Farbstellungen Diamantgrau, Gold und Tabak ruft eine fein texturierte Lichtwirkung hervor. BALINO eignet sich für den Wohnraum ebenso wie für das Objekt.

In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe. Die Leuchte ist mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO



### PENDELLEUCHE, 1-flammig, Pendelmodul integriert

**Pendelleuchte**  
Höhenverstellbar 700 - 2300 mm  
Schutzklasse 1



**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
220-240 V / 50-60 Hz / typ. 34,5 V DC / 300 mA /  
2700 K / 1050 lm / 11,2 W / CRI >90  
Energieeffizienzklasse: A+

**Material**  
Metall, Glas

**Gewicht**  
2,1 kg

### ARTIKEL

Typ	K	lm	Farbe Haube	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	2700	1050	Chrom	Satiniert	42-880-40-05/03
			Chrom	Diamantgrau glzd.	42-880-40-05/44
			Chrom	Orange glänzend	42-880-40-05/29
			Chrom matt	Satiniert	42-880-40-06/03
			Chrom matt	Tabak glänzend	42-880-40-06/40
			Chrom matt	Gold glänzend	42-880-40-06/08

### BALDACHINE




1-fach



2-fach / 3-fach

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt. Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen gewählt werden. Die Stirnseiten sind dabei immer Weiß matt ausgeführt.

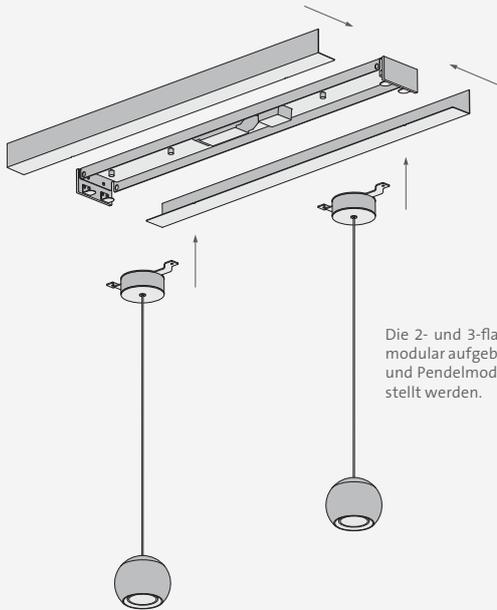


Die 2- und 3-flammigen Leuchten sind modular aufgebaut. Korpus, Abdeckung und Pendelmodule müssen separat bestellt werden.



**PENDELLEUCHE, 2- oder 3-flammig, modular**

**Pendelleuchte**

Für einen Baldachin jeweils 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen  
 Pendelmodule separat bestellen  
 Höhenverstellbar 700 - 2300 mm  
 Schutzklasse 2




**Lichtsteuerung und Dimmung**

Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer  
 Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**

Baldachin: 220-240 V / 50-60 Hz / 26-43 V DC  
 Pendelmodul: typ. 34,5 V DC / 2700 K / 1050 lm / 11,2 W / CRI >90 / Energieeffizienzklasse: A+



**Material**

Baldachin: Metall, Kunststoff  
 Pendelmodul: Metall, Glas

**Gewicht**

Baldachin (2-flg.): 2,9 kg  
 Baldachin (3-flg.): 4,9 kg  
 Pendelmodul: 1,6 kg

**ARTIKEL**

Baldachin



Typ	Leistung	Artikelnummer
Korpus 2-flg	Konstantstrom / 2x 300 mA	63-506-10-21
Korpus 3-flg	Konstantstrom / 3x 300 mA	63-506-20-21

Typ	Farbe	Für Korpus 2-flg.	Für Korpus 3-flg.
Abdeckung (1 Paar)	Chrom	62-506-10-05	62-506-20-05
	Aluminium gebürstet	62-506-10-12	62-506-20-12
	Weiß matt	62-506-10-21	62-506-20-21

**ARTIKEL**

Pendelmodul

Typ	K	lm	Farbe Haube	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	2700	1050	Chrom	Satiniert	42-880-50-05/03
			Chrom	Diamantgrau glzd.	42-880-50-05/44
			Chrom	Orange glänzend	42-880-50-05/29
			Chrom matt	Satiniert	42-880-50-06/03
			Chrom matt	Tabak glänzend	42-880-50-06/40
			Chrom matt	Gold glänzend	42-880-50-06/08

**FARBEN**



Chrom / Satiniert



Chrom / Diamantgrau glänzend



Chrom / Orange glänzend



Chrom matt / Satiniert



Chrom matt / Tabak glänzend



Chrom matt / Gold glänzend

# DECENT

## LED Pendelleuchte mit Höhenverstellung, 2-flg. und 3-flg. modular

DECENT ist eine flache, dezente LED-Pendelleuchte in der Form eines Diskus. Das gleichmäßig flächig nach unten abstrahlende Licht eignet sich ideal zum Ausleuchten von Esstischen oder Tresen. Die Helligkeit wird berührungslos durch einfache Gesten der Hand gesteuert.

Ein unsichtbarer Kabelaufzug sowie Smarthome-Optionen sind zusätzliche Highlights dieser Version der DECENT. In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe.

Design: OLIGO



### PENDELLEUCHE, 1-flammig, Pendelmodul integriert

**Pendelleuchte**  
Höhenverstellbar 700 - 2300 mm  
Schutzklasse 1



**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Gestensteuerung mit Memory Funktion  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC /  
2700 K / 750 lm / 9,2 W / CRI >80  
Energieeffizienzklasse: A+

**Material**  
Metall, Aluminium, Kunststoff

**Gewicht**  
1,6 kg

### ARTIKEL

Typ	K	lm	W	E EK	Farbe	Artikelnummer
LED	2700	750	9,2	A+	Weiß matt	G42-885-40-21
					Chrom	G42-885-40-05
					Aluminium gebürstet	G42-885-40-12

### BALDACHIN



1-fach

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt.




Die 2- und 3-flammigen Leuchten sind modular aufgebaut. Korpus, Abdeckung und Pendelmodule müssen separat bestellt werden.



**PENDELLEUCHT, 2- oder 3-flammig, modular**


**Pendelleuchte**

Für einen Baldachin jeweils 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen  
 Kompatibel mit DECENT Pendelmodulen  
 Pendelmodule separat bestellen  
 Höhenverstellbar 700 - 2300 mm  
 Schutzklasse 2



**Lichtsteuerung und Dimmung**

Steuerungsmodus wird bei der Montage festgelegt:  
 Gestensteuerung (jeder Kopf einzeln) oder Smart-home-Funktionalität über Casambi bzw. HomeMatic (gesamte Leuchte)  
 Smarthome Informationen und Zubehör ab Seite 46  
 Memory Funktion



**Leistungsdaten**

Baldachin: 100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC  
 Pendelmodul: 2700 K / 750 lm / 9,2 W /  
 CRI >80 / Energieeffizienzklasse: A+

**Material**

Baldachin: Metall, Kunststoff  
 Pendelmodul: Metall, Kunststoff

**Gewicht**

Baldachin (2-flg.): 2,9 kg  
 Baldachin (3-flg.): 4,9 kg  
 Pendelmodul: 0,9 kg

**CASAMBI HomeMatic**

**ARTIKEL**

Baldachin



Typ	Lichtsteuerung	Leistung	Artikelnummer
Korpus 2-flg	Casambi Modul	20 VA	63-506-12-21
	HomeMatic Modul		63-506-13-21
Korpus 3-flg	Casambi Modul	40 VA	63-506-22-21
	HomeMatic Modul		63-506-23-21

Typ	Farbe	Für Korpus 2-flg.	Für Korpus 3-flg.
Abdeckung (1 Paar)	Chrom	62-506-10-05	62-506-20-05
	Aluminium gebürstet	62-506-10-12	62-506-20-12
	Weiß matt	62-506-10-21	62-506-20-21

**ARTIKEL**

Pendelmodul DECENT

Typ	K	lm	W	EEK	Farbe	Artikelnummer
LED	2700	750	9,2	A+	Weiß matt	G42-885-50-21
					Chrom	G42-885-50-05
					Aluminium gebürstet	G42-885-50-12

**BALDACHIN**



2-fach / 3-fach

Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen gewählt werden. Die Stirnseiten sind dabei immer Weiß matt ausgeführt.

**FARBEN**



Chrom

Aluminium gebürstet

Weiß matt

# TUDOR

## LED Pendelleuchte mit Höhenverstellung, 2-flg. und 3-flg. modular

Die TUDOR Familie umfasst Decken-, Wand- und Pendelleuchten und bietet somit für alle Beleuchtungsaufgaben im modernen Wohnraum und Geschäftsumfeld eine energieeffiziente und gestalterisch durchgängige Lösung. TUDOR Pendelleuchten sind mit zwei LED-Segmenten ausgestattet. Sie erzeugen ein gerichtetes Licht auf der Tischfläche und gleichzeitig ein indirektes Licht im Raum. Ein in die Seilabhängung integrierter Berührungsdimmer ermöglicht das

komfortable Schalten und Dimmen in Reichweite. Ein unsichtbarer Kabelaufzug sowie Smarthome-Optionen sind zusätzliche Highlights dieser Version der TUDOR. In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe.

Design: OLIGO



### PENDELLEUCHE, 1-flammig, Pendelmodul integriert


**Pendelleuchte**  
Höhenverstellbar 700 - 2300 mm  
Schutzklasse 1

**Lichtsteuerung und Dimmung**  
Berührungsdimmer mit Memory Funktion  
Zubehör für externe Steuerung ab Seite 46

**Leistungsdaten**  
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / 2700 K / 18 W / CRI >80  
Energieeffizienzklasse: A+  
Varianten: TUDOR S: 1500 lm / TUDOR M: 1450 lm

**Material**  
Metall, Aluminium

**Gewicht**  
1,9 / 2,1 kg



### ARTIKEL

Typ	K	lm	W	E EK	Farbe	Artikelnummer
S	2700	1500	18	A+	Weiß matt	T42-864-40-21/21
					Grau matt	T42-864-40-45/45
					Schwarz matt / Blattgold	T42-864-40-23/10
					Rot matt	T42-864-40-25/25
					Champagner	T42-864-40-42/42
M	2700	1450	18	A+	Weiß matt	T42-864-41-21/21
					Grau matt	T42-864-41-45/45
					Schwarz matt / Blattgold	T42-864-41-23/10
					Rot matt	T42-864-41-25/25
					Champagner	T42-864-41-42/42

### BALDACHINE




1-fach



2-fach / 3-fach

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt. Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen gewählt werden. Die Stirnseiten sind dabei immer Weiß matt ausgeführt.

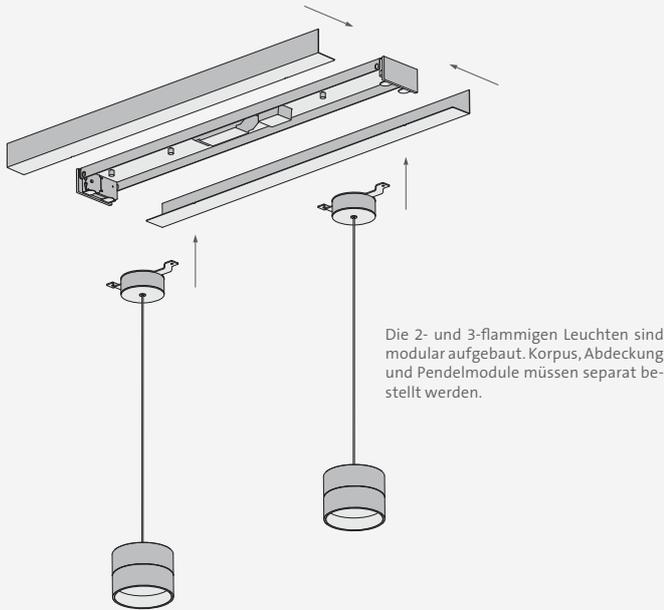

**PENDELLEUCHE, 2- oder 3-flammig, modular**

**Pendelleuchte**

Für einen Baldachin jeweils 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen  
 Pendelmodule separat bestellen  
 Höhenverstellbar 700 - 2300 mm  
 Schutzklasse 2

**Lichtsteuerung und Dimmung**

Steuerungsmodus wird bei der Montage festgelegt:  
 Berührungsdimmer (jeder Kopf einzeln) oder Smart-home-Funktionalität über Casambi bzw. HomeMatic (gesamte Leuchte)  
 Smarthome Informationen und Zubehör ab Seite 46  
 Memory Funktion

**Leistungsdaten**


Baldachin: 100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC  
 Pendelmodul: 2700 K / 18 W / CRI >80  
 Energieeffizienzklasse: A+  
 Varianten: TUDOR S: 1500 lm / TUDOR M: 1450 lm

**Material**

Baldachin: Metall, Kunststoff  
 Pendelmodul: Metall, Kunststoff

**Gewicht**

Baldachin (2-flg.): 2,9 kg  
 Baldachin (3-flg.): 4,9 kg  
 Pendelmodul (Tudor S): 1,3 kg  
 Pendelmodul (Tudor M): 1,5 kg

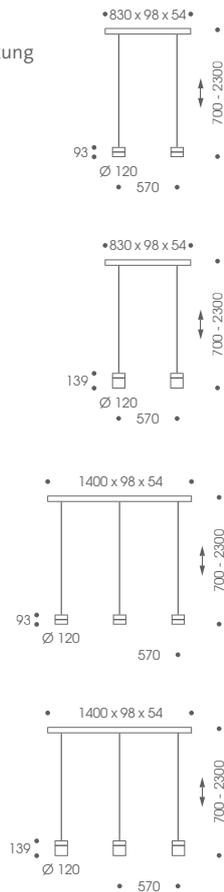

**CASAMBI HomeMatic**

**ARTIKEL**

Baldachin



Typ	Lichtsteuerung	Leistung	Artikelnummer
Korpus 2-flg	Casambi Modul	40 VA	63-506-14-21
	HomeMatic Modul		63-506-15-21
Korpus 3-flg	Casambi Modul	60 VA	63-506-24-21
	HomeMatic Modul		63-506-25-21

Typ	Farbe	Für Korpus 2-flg.	Für Korpus 3-flg.
Abdeckung (1 Paar)	Chrom	62-506-10-05	62-506-20-05
	Aluminium gebürstet	62-506-10-12	62-506-20-12
	Weiß matt	62-506-10-21	62-506-20-21

**ARTIKEL**

Pendelmodul

Typ	K	lm	W	EEK	Farbe	Artikelnummer
S	2700	1500	18	A+	Weiß matt	T42-864-50-21/21
					Grau matt	T42-864-50-45/45
					Schwarz matt / Blattgold	T42-864-50-23/10
					Rot matt	T42-864-50-25/25
M	2700	1450	18	A+	Champagner	T42-864-50-42/42
					Weiß matt	T42-864-51-21/21
					Grau matt	T42-864-51-45/45
					Schwarz matt / Blattgold	T42-864-51-23/10
					Rot matt	T42-864-51-25/25
					Champagner	T42-864-51-42/42

**AUSFÜHRUNGEN**



TUDOR S TUDOR M

**FARBEN**



Weiß matt Grau matt Schwarz matt / Blattgold Rot matt Champagner



# FLAVIA

## Lichtobjekt, modular

FLAVIA ist ein filigranes LED-Lichtobjekt mit innovativer Formgebung und einmaliger Lichtwirkung. Es ist modular aufgebaut und ist mit bis zu fünf Blatteinheiten á zwei Blättern erhältlich.

Eine Blatteinheit hat bei geschlossener Prismatic eine Lichtleistung von 400 Lumen und eine Leistungsaufnahme von 9,6 Watt. Daraus ergibt sich für das größte Lichtobjekt mit zehn Blättern eine Lichtleistung von 2000 Lumen. Die Möglichkeit, die einzelnen Blätter um 180° zu drehen, eröffnet dem Anwender zahlreiche Alternativen in der Form- und Lichtgestaltung.

In der Mehrfachhängung ergibt sich eine nahezu grenzenlose Kombinationsvielfalt und es entsteht die Anmutung eines in sich leuchtenden Blätterwaldes.

Neben der Standardausführung in den Farben Chrom matt, Weiß matt und Grau matt sind weitere objektbezogene Farbstellungen auf Anfrage möglich.

FLAVIA ist sowohl für den modernen Wohnraum, als auch das anspruchsvolle Projekt geeignet. Die Vielseitigkeit ermöglicht Montagen in Treppenaugen, Erkern oder über Tischen und Theken. Gerne übernimmt OLIGO für Sie die individuelle Planung.

Design: Ottenwälder und Ottenwälder





LICHTOBJEKT FLAVIA KOMponentEN



BALDACHIN FÜR 2-3 BLATTEINHEITEN

Ø 70 x 140 mm  
Seillänge 6,0 m, kürzbar  
Für 2 oder 3 Blatteinheiten  
Inklusive Abschlussgewicht

**Leistungsdaten**  
120-277 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 36 W  
Schutzklasse 2

**Material**  
Metall

**Gewicht**  
0,8 kg

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	63-870-10-06
Weiß matt	63-870-10-21
Grau matt	63-870-10-45



BALDACHIN FÜR 4-5 BLATTEINHEITEN

Ø 70 x 250 mm  
Seillänge 6,0 m, kürzbar  
Für 4 oder 5 Blatteinheiten  
Inklusive Abschlussgewicht

**Leistungsdaten**  
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 60 W  
Schutzklasse 2

**Material**  
Metall

**Gewicht**  
1,3 kg

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	63-870-20-06
Weiß matt	63-870-20-21
Grau matt	63-870-20-45



EINBAUVERSION FÜR 2-5 BLATTEINHEITEN

Abdeckscheibe Ø 90 x 7,5 mm / Farbe weiß matt  
Seillänge 6,0 m, kürzbar  
Für 2 bis 5 Blatteinheiten  
Netzteil separat bestellen  
Inklusive Abschlussgewicht

**Leistungsdaten**  
Schutzklasse 2

**Material** **Gewicht**  
Metall 0,4 kg

Einbauversion

Farbe	Abschlussgewicht	Artikelnummer
Chrom matt		63-870-30-06
Weiß matt		63-870-30-21
Grau matt		63-870-30-45

Externes Netzteil (L x 40 x 21)

Typ	Länge (mm)	Artikelnummer
120-277 V / max. 35 W	220	60-211-23-21
100-240 V / max. 60 W	250	60-211-24-21

LICHTOBJEKT FLAVIA KOMponentEN



BLATTEINHEIT

Blatteinheit bestehend aus zwei Blättern und Distanzstück  
Blätter einzeln drehbar

**Material**  
Metall, Acrylglas

**Gewicht**  
0,5 kg

**Leistungsdaten**  
LED / 24 V DC / 2700 K / 10 W / CRI >80 / Energieeffizienzklasse: A  
Nicht dimmbar

Typ	K	W	EEK	Farbe	Artikelnummer	Lumen pro Blatteinheit:			Artikelnummer			
						Prismatik:	2x offen	2x geschlossen		1x offen / 1x geschlossen	2x transluzent	
LED	2700	10	A	Chrom matt	52-870-40-06	300 lm	400 lm	350 lm	200 lm	52-870-50-06	52-870-70-06	52-870-60-06
				Weiß matt	52-870-40-21					52-870-50-21	52-870-70-21	52-870-60-21
				Grau matt	52-870-40-45					52-870-50-45	52-870-70-45	52-870-60-45




KELVEEN Beistelleuchte

# KELVEEN

KELVEEN verbindet leistungsstarke LED-Technologie mit Lichtkomfort und Ästhetik. Optische Komponenten der neuesten Generation und stufenlos dimmbare 1.000 Lumen schaffen besten Sehkomfort. Kugelgelenke in Fuß und Schirm der Leuchte sorgen für leichte Justierbarkeit. Kein sichtbares Kabel stört die reduzierte Optik, da die Stromführung durchgängig im Leuchtenarm erfolgt. Komfortabel zu steuern ist die Tischleuchte über einen Dimmtaster, während die Beistelleuchte wie auch die Stehleuchte über einen Berührungsdimmer am Stativ verfügt. Die Tischleuchte wurde mit dem German Design Award ausgezeichnet. Design: OLIGO



EIGENSCHAFTEN	TECHNISCHE HINWEISE	
<p><b>Tischleuchte, Beistelleuchte oder Stehleuchte</b>                      Mehrachsig beweglich                      Glaslinse 90°                      Zuleitung 3,0 m                      Schutzklasse 2</p> <p><b>Lichtsteuerung und Dimmung</b>                      Tischleuchte: Dimmtaster                      Beistelleuchte / Stehleuchte: Berührungsdimmer                      Memory-Funktion</p> <p><b>Leistungsdaten</b>                      100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 bzw. 3000 K / 1000 lm / 15,8 W / CRI &gt;90                      Energieeffizienzklasse: A</p> <p><b>Material</b>                      Metall, Glas</p>	<p><b>Tischleuchte</b></p>	<p><b>Beistelleuchte</b></p>
	<p><b>Stehleuchte</b></p>	

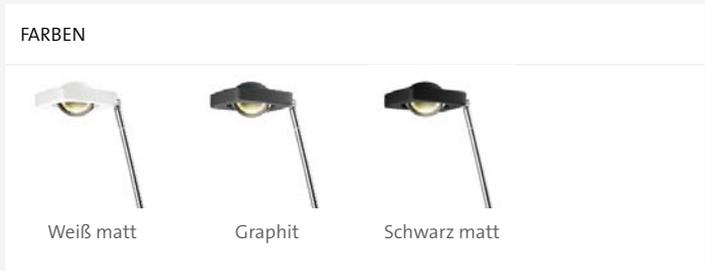

ARTIKEL						NEU			
Typ	lm	K	W	CRI	EEK	Farbe	Tischleuchte	Beistelleuchte	Stehleuchte
LED	1000	2700	15,8	>90	A	Weiß matt	45-869-11-21	T44-869-21-21	T44-869-11-21
						Graphit	45-869-11-11	T44-869-21-11	T44-869-11-11
						Schwarz matt	45-869-11-23	T44-869-21-23	T44-869-11-23
LED	1000	3000	15,8	>90	A	Weiß matt	45-869-10-21	T44-869-20-21	T44-869-10-21
						Graphit	45-869-10-11	T44-869-20-11	T44-869-10-11
						Schwarz matt	45-869-10-23	T44-869-20-23	T44-869-10-23

# ZUBEHÖR

## SMART CONTROL & DIMMUNG

Die meisten Leuchten von OLIGO – darunter auch viele mit LED-Technik – lassen sich mit passendem Zubehör extern dimmen oder in Smarthome-Systeme integrieren. Eine kompakte Übersicht zu den Leuchten in diesem Katalog listet die Tabelle auf Seite 49.

### 1. SMART CONTROL / CASAMBI

## CASAMBI

#### CASAMBI / APP

##### Software

zur drahtlosen Beleuchtungssteuerung über Smartphones und Tablets. Stellt ein Mesh-Netzwerk mit anderen Casambi-fähigen Produkten her. Kostenlos, keine Abonnementkosten. App erhältlich im App Store und auf Google Play.

Als herstellerunabhängige Anwendung lässt sich die Casambi App auch mit Leuchten anderer Hersteller wie zum Beispiel Philips Hue anwenden. Für die Einrichtung des Systems sollte eine Internetverbindung vorhanden sein.

##### Kompatibilität

Betriebssystem iOS  
ab iPhone 4S oder neuer, ab iPad 3 oder neuer ab iPod touch 5. Generation oder später

Betriebssystem Android  
Android 5.0 Lollipop oder neuer mit voller Bluetooth-4.0 Unterstützung

[www.casambi.com](http://www.casambi.com)

### 1. SMART CONTROL / CASAMBI




#### 1.1 CASAMBI / SMART.IQ FUNKADAPTER

Erweiterung für SMART.TRACK Leuchtenadapter  
Geeignet für Standardadapter und Pendelleuchtenadapter 300 mA

Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Smartphone, Funkschalter oder Funkfernbedienung.

24 V DC / 2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE

**Material**  
Kunststoff



Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	23-625-10-06
Weiß matt	23-625-10-21
Schwarz matt	23-625-10-23

#### 1.2 CASAMBI / SMART.IQ FUNKMODUL

Erweiterung für SMART.POINT Leuchten und Einzelleuchten  
Geeignet für abgehängte Decken

Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Smartphone, Funkschalter oder Funkfernbedienung.

82 x 40 x 23 mm

24 V DC / 2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE

**Material**  
Kunststoff

Typ	Artikelnummer
Funkmodul	60-312-10-00

1. SMART CONTROL / CASAMBI



1.3 CASAMBI / PHASENABSCHNITT DIMMER

Erweiterung für Einzelleuchten  
Einbau / Unterputz

Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Smartphone, Funkschalter oder Funkfernbedienung.

Nennspannung: 85 - 240 V/AC, Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz,  
Nennleistung: max. 50 W/VA (C-Last) / max. 150 W/VA (R-Last)

40,4 x 36,3 x 14 mm

2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE

**Material**  
Kunststoff

Typ	Artikelnummer
Dimmer Modul Casambi CBU-TED	60-211-10-10

1.4 CASAMBI / SCHALTER UND FERNBEDIENUNG

Abnehmbarer Funkschalter zum kabellosen Schalten und Dimmen kompatibler Leuchten, auch in Gruppen oder Szenen. Vier programmierbare Tasten.

90 x 90 x 12 mm

2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE Casambi

**Material**  
Kunststoff

Farbe	Artikelnummer
Weiß matt	60-626-10-21
Schwarz matt	60-626-10-23

2. SMART CONTROL / HOME Matic

HomeMatic



HOME Matic / APP

**Software**

zur drahtlosen oder drahtgebundenen Steuerung von HomeMatic-fähigen Geräten. Je nach App können Kosten anfallen. App erhältlich im App Store, Windows Store und auf Google Play.

Mit HomeMatic-Komponenten des Herstellers eQ3 sind Projekte nach dem Baukastenprinzip von einzelnen Funk-Anwendungen bis hin zur komplett vernetzten Gebäudeautomatisierung über Kabel und mit Funk-Lösungen realisierbar. Für vollen Funktionsumfang ist eine HomeMatic Steuerzentrale bauseits erforderlich.

**Kompatibilität**

Betriebssystem iOS 8.0 oder neuer

Betriebssystem Android

"HomeDroid" oder "Home24" ab Android Version 1.6 oder neuer

Betriebssystem Windows

"Orbylon" ab Windows 8.1 oder neuer

www.homematic.com


2.1 HOME Matic / SMART.IQ FUNKADAPTER

Erweiterung für SMART.TRACK Leuchtenadapter  
Geeignet für Standardadapter und Pendelleuchtenadapter 300 mA

Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Smartphone, Funkschalter oder Funkfernbedienung.

24 V DC / 868,3 MHz HomeMatic BidCoS

**Material**  
Kunststoff



Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	23-625-11-06
Weiß matt	23-625-11-21
Schwarz matt	23-625-11-23

2. SMART CONTROL / HOMEMATIC



2.2 HOMEMATIC / SMART.IQ FUNKMODUL

Erweiterung für SMART.POINT Leuchten und Einzelleuchten  
Geeignet für abgehängte Decken

Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Smartphone, Funkschalter oder Funkfernbedienung.

82 x 40 x 23 mm

24 V DC / 868,3 MHz HomeMatic BidCoS

**Material**  
Kunststoff

Typ	Artikelnummer
Funkmodul	60-312-11-00



2.3 HOMEMATIC / PHASENABSCHNITT DIMMAKTOR

Erweiterung für Einzelleuchten  
Einbau / Unterputz

Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Smartphone, Funkschalter oder Funkfernbedienung.

Nennspannung: 230 V/AC, Nennfrequenz: 50 Hz,  
Nennleistung: 10 - 120 W/VA

53 x 53 x 30 mm

868,3 MHz HomeMatic BidCoS

**Material**  
Kunststoff

Typ	Artikelnummer
Dimmer Modul HomeMatic HM-LC-Dim1T-FM	60-211-10-11

2. SMART CONTROL / HOMEMATIC



2.4 HOMEMATIC / SCHALTER / FERNBEDIENUNG

Zum kabellosen Schalten und Dimmen kompatibler Leuchten, auch in Gruppen oder Szenen.

Funkschalter, programmierbar

868,3 MHz HomeMatic BidCoS

**Material**  
Kunststoff

Typ	Artikelnummer
Schalter	60-626-11-21
Fernbedienung	60-627-11-21

3. DREHDIMMER LED / WAND



3.1 DIMMER EINSATZ / DIMMER SET

Busch Jaeger 6523 U-102  
LED-Dimmer UP-Einsatz  
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung  
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %  
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz  
Nennleistung: 2 - 100 W/VA

Busch Jaeger 1721-184K  
1-fach Abdeckrahmen, Farbe: Studioweiß  
80 x 80 x 11 mm

Busch Jaeger 6540-84-102  
Zentralscheibe mit Drehknopf und Glimmlampe, Farbe: Studioweiß  
63 x 63 mm

Typ	Artikelnummer
Dimmer Einsatz	60-671-00-00
Set: Dimmer Einsatz mit Drehknopf und Abdeckrahmen	60-625-00-00

# KOMPATIBILITÄTSLISTE

Systemleuchten	System	Casambi / HomeMatic / DALI	Drehdimmer LED / Wand
RIO	24 V Smart.Track System	SMART.IQ Funkadapter (1.1 / 2.1)	-
BALINO	24 V Smart.Track System	SMART.IQ Funkadapter (1.1 / 2.1)	-
GRACE	24 V Smart.Track System	SMART.IQ Funkadapter (1.1 / 2.1)	-
GRACE	24 V Smart.Point System	Funkmodul (1.2 / 2.2) DALI Konverter 60-311-10-00	-
GRACE	230 V Check-In System	Phasenabschnitt Dimmer / Dimmkaktor (1.3 / 2.3) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *	Busch Jaeger 6523 U-102 (3.1) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *
WALLEY	230 V Check-In System	Liste mit Dimmern auf Anfrage *	Liste mit Dimmern auf Anfrage *

Einzelleuchten	Typ	Casambi / HomeMatic	Drehdimmer LED / Wand
VOLANA	Wandleuchte	Liste mit Dimmern auf Anfrage *	Liste mit Dimmern auf Anfrage *
BEAMY UP	Deckenleuchte	Phasenabschnitt Dimmkaktor (2.3) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *	Busch Jaeger 6523 U-102 (3.1) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *
GRACE	Wandleuchte	Liste mit Dimmern auf Anfrage *	Liste mit Dimmern auf Anfrage *
GRACE UNLIMITED	Wandleuchte	Liste mit Dimmern auf Anfrage *	Liste mit Dimmern auf Anfrage *
TUDOR	Wandleuchte	Liste mit Dimmern auf Anfrage *	Liste mit Dimmern auf Anfrage *
TUDOR	Deckenleuchte	Liste mit Dimmern auf Anfrage *	Liste mit Dimmern auf Anfrage *
GATSBY	Deckenleuchte	Phasenabschnitt Dimmer / Dimmkaktor (1.3 / 2.3) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *	Busch Jaeger 6523 U-102 (3.1) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *
SIR GATSBY	Pendelleuchte	Phasenabschnitt Dimmer / Dimmkaktor (1.3 / 2.3) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *	Busch Jaeger 6523 U-102 (3.1) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *
RIO mit Höhenverstellung	Pendelleuchte 1-3 flg	Phasenabschnitt Dimmer / Dimmkaktor (1.3 / 2.3) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *	Busch Jaeger 6523 U-102 (3.1) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *
RIO ohne Höhenverstellung	Pendelleuchte 1-3 flg	Phasenabschnitt Dimmer / Dimmkaktor (1.3 / 2.3) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *	Busch Jaeger 6523 U-102 (3.1) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *
RIO ohne Höhenverstellung	Pendelleuchte Einbauversion	Phasenabschnitt Dimmer / Dimmkaktor (1.3 / 2.3) †† Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *	Busch Jaeger 6523 U-102 (3.1) †† Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *
BALINO mit Höhenverstellung	Pendelleuchte 1-3 flg	Phasenabschnitt Dimmer / Dimmkaktor (1.3 / 2.3) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *	Busch Jaeger 6523 U-102 (3.1) Liste mit weiteren Dimmern auf Anfrage *
GRACE mit Höhenverstellung	Pendelleuchte 1 flg	Funkmodul (1.2 / 2.2) Abgehangene Decke bauseits erforderlich	-
GRACE mit Höhenverstellung	Pendelleuchte 2-3 flg	Modul in Baldachin integriert	-
DECENT mit Höhenverstellung	Pendelleuchte 1 flg	Funkmodul (1.2 / 2.2) Abgehangene Decke bauseits erforderlich	-
DECENT mit Höhenverstellung	Pendelleuchte 2-3 flg	Modul in Baldachin integriert	-
TUDOR mit Höhenverstellung	Pendelleuchte 1 flg	Funkmodul (1.2 / 2.2) Abgehangene Decke bauseits erforderlich	-
TUDOR mit Höhenverstellung	Pendelleuchte 2-3 flg	Modul in Baldachin integriert	-

\* Wir werten kontinuierlich Herstellerangaben zur Kompatibilität von Dimmern zu unseren LED-Modulen aus und führen zusätzlich eigenständige Tests durch. Eine aktuelle Liste stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

†† In Verbindung mit Netzteil 300 mA 60-211-30-10

